DETAILS TECHNIQUES

La coupe tournesol FANTINI travaille dans tous types d'écartement et même dans des conditions difficiles. Le tournesol est guidé depuis les pointes de capot jusqu'aux sections de la scie ou là, le rabatteur attrape les têtes de tournesol. Une fois la section de la tige effectuée, le rabatteur guide la tête dans la vis d'alimentation assurant un flux de la récolte continue et homogène.

Vis d'alimentation
La vis de gros diamètre permet une alimentation très régulière de votre moissonneuse batteuse à vitesse élevée.

Systèmes de coupe
Le boîtier et l'ensemble de la scie sont fabriqués dans un acier de haute qualité limitant ainsi l'usure dans le temps. .

Sécurité de vis
La vis est équipée d'une sécurité à réarmement automatique pour assurer une transmission solide et fiable.

Une fabrication simple et robuste
FANTINI garanti la fiabilité et l'exceptionnelle qualité de ces fabrications.

Simple transmission
Le mécanisme de transmission se compose d'un arbre cannelé relié à la moissonneuse batteuse par un cardan.

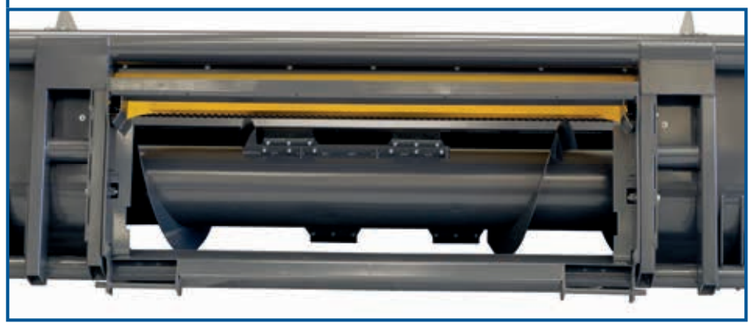

Cadre interchangeable et réglable en inclinaison
La coupe tournesol peut être facilement adaptée a tout type de moissonneuse batteuse . Le cadre d'adaptation se remplace facilement sans l'aide d'un technicien.

COUPE TOURNESOL Spécifications techniques				
MODÈLE	LONGUEUR (mt.)	WIDTH (mt.)	PROFONDEUR (mt.)	POIDS (kg.)
GP 5500	5.70	5.93	2.53	1890
GP 6400	6.63	6.85	2.53	2270
GP 7400	7.54	7.77	2.53	2650
GP 9400	9.60	9.82	2.53	3140

Données indicatives. **Fantini S.r.l.** se réserve le droit de modifier sans préavis.